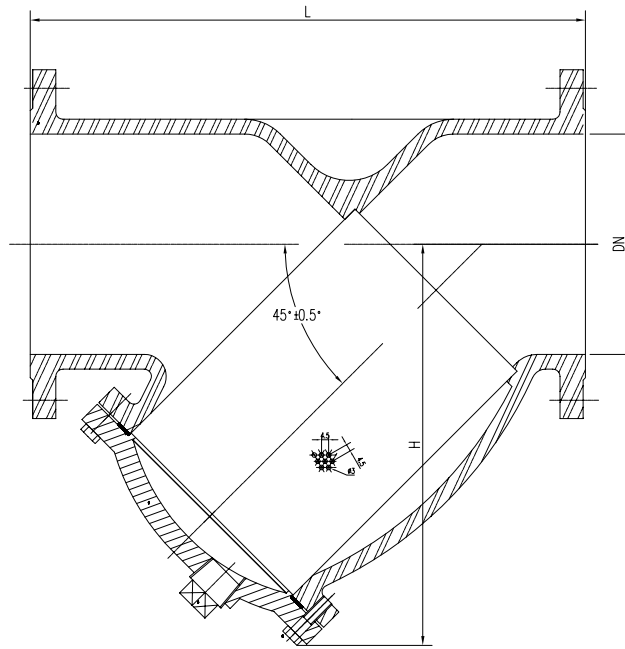


**STR-0201**

Basınç Sınıfı : PN25  
 Gövde : Sfero döküm  
 Klape : Paslanmaz çelik  
 Conta : EPDM  
 İzolasyona uygun boyun dizaynı  
 El kumandalı (DN50...DN200)  
 Dişli kutulu (DN250...DN300)

Pressure Rating : PN16  
 Body : Ductile iron  
 Disc : Nickel plated ductile iron  
 Seat : EPDM  
 Long neck design for high thickness  
 insulated pipes  
 Hand lever (DN50...DN200)  
 Gear box (DN250...DN300)

PRODUCT	SIZE
STR-0201X350	DN 350
STR-0201X400	DN 400
STR-0201X450	DN 450
STR-0201X500	DN 500
STR-0201X600	DN 600

**CERTIFICATIONS****MALZEME / MATERIALS**

Gövde / Body : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron  
 Kapak / Cover : Pik döküm, Sfero döküm / Cast iron, Ductile iron  
 Filtre / Screen : Paslanmaz çelik / Stainless steel  
 Boşaltma Tapası / Flag : Sfero döküm / Ductile iron  
 Conta / Gasket : EPDM  
 Civata / Bolt : Karbon çelik / Carbon steel

**GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES**

Standart No : TS 11494  
 Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16  
 Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp. : Pik döküm +250 °C / Cast iron +250 °C  
 Sfero döküm +300 °C / Ductile iron +300 °C

DN	L	H
350	980	755
400	1100	827
450	1200	930