

UEJ-0902

Döner Flanşlı Kompansatör (Laynerli) Rotary Flanged Expansion Joint (Liner)



SERTİFİKA / CERTIFICATE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bağlantı Tipi	: Döner flanşlı
Basınc Sınıfı	: 16 bar / 2,5 bar...63 bar Opsiyonel
Sıcaklık	: 80 °C / 427 °C
Genleşme Miktarı	: 30 mm (-20+10) / 60 mm (-40+20)
Standart No.	: TS 10880


Connection Type	: Rotary flanged
Pressure Rating	: 16 bar / 2,5 bar...63 bar Optional
Flange	: 80 °C / 427 °C
Expansion	: 30 mm (-20+10) / 60 mm (-40+20)
Standard No.	: TS 10880

Ürün / Product	Ölçü / Size
UEJ-0902X025	DN25
UEJ-0902X032	DN32
UEJ-0902X040	DN40
UEJ-0902X050	DN50
UEJ-0902X065	DN65
UEJ-0902X080	DN80
UEJ-0902X100	DN100
UEJ-0902X125	DN125
UEJ-0902X150	DN150
UEJ-0902X200	DN200
UEJ-0902X250	DN250
UEJ-0902X300	DN300

MALZEME / MATERIAL

Körük / Bellows : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Layner / Sleeve : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Flanş / Flange : Karbon Çelik / Carbon Steel

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

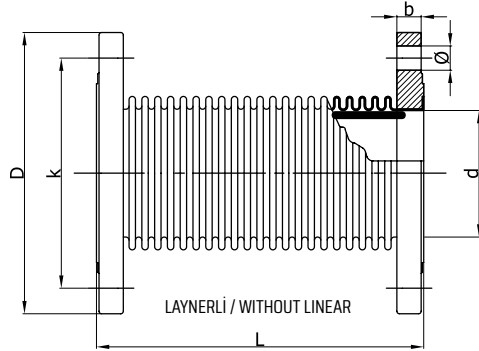

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	Inch	L [mm]		ØD [mm]	Ød [mm]	Øk [mm]	b [mm]	n [mm]	ØA [mm]	Körük Efektif Alanı Bellows Effective Area [cm ²]
		30	60							
25	1"	110	-	115	42,4	85	16	4	14	17,87
32	1 1/4"	110	-	140	42,4	100	18	4	18	17,87
40	1 1/2"	120	-	150	48,3	110	18	4	18	23,25
50	2"	120	180	165	60,3	125	20	4	18	37,02
65	2 1/2"	120	180	185	76,1	145	20	4	18	57,49
80	3"	120	180	200	88,9	160	20	8	18	78,47
100	4"	120	185	220	114,3	180	22	8	18	126,98
125	5"	125	190	250	139,7	210	22	8	18	185,91
150	6"	130	200	285	168,3	240	24	8	22	266,34
200	8"	150	230	340	219,1	295	26	12	22	441,34
250	10"	165	245	405	273	355	29	12	26	678,87
300	12"	165	245	460	323,9	410	32	12	26	950,88