

UFKV-0301

uni
vaj

Flatörlü Vana / Float Valve



CE


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16 / PN25
Gövde / Body : Sfero Döküm / Ductile Iron
Trim / Trims : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel
Bağlantı / Connection : Flaşlı / Flange
Yivli / Grooved
Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Maximum Working Temp. : 10°C ... + 80°C


MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST

Gövde / Body : Sfero Döküm / Ductile Iron
Kapak / Bonnet : Sfero Döküm / Ductile Iron
Diyafram / Diaphragm : EPDM

BASINÇ GRAFİĞİ / PRESSURE GRAPH

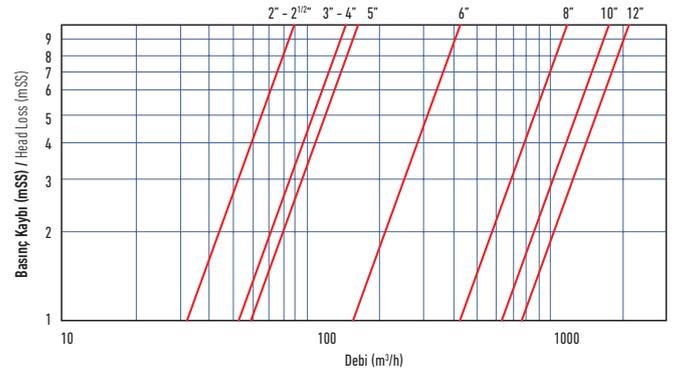

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

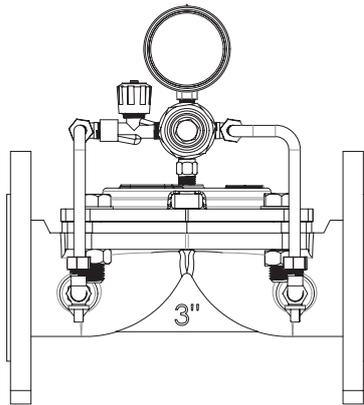

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DN	D	L	H	Kv
UFKV-0301X050	50	163	212	149	102
UFKV-0301X065	65	184	220	154	102
UFKV-0301X080	80	204	286	173	201
UFKV-0301X100	100	210	330	173	216
UFKV-0301X125	125	262	368	212	216
UFKV-0301X150	150	288	394	325	484
UFKV-0301X200	200	350	462	392	1316
UFKV-0301X250	250	405	545	485	1961
UFKV-0301X300	300	460	582	500	2629