



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Bağlantı Tipi	: Dişli
Pressure Rating	: PN16
Connection Type	: Threaded

Ürün / Product	Ölçü / Size
REJ-0902X015	DN15
REJ-0902X020	DN20
REJ-0902X025	DN25
REJ-0902X032	DN32
REJ-0902X040	DN40
REJ-0902X050	DN50
REJ-0902X065	DN65
REJ-0902X080	DN80

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No / Standard No : TS 10880


Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : 110 °C

MALZEME / MATERIAL

Gövde / Body	: Cord Takviyeli EPDM / EPDM with Cord Fabric
Rakorlar / Union	: Pik Döküm (GG25) / Cast Iron
Körük / Bellows	: EPDM / NBR Opsiyonel
Kord Bezi / Court Fabric	: Nylon 6.6
Bağlantı Ucu / Fitting	: GGG 40.3 / AISI 304 - AISI 316 - Bronz Opsiyonel

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

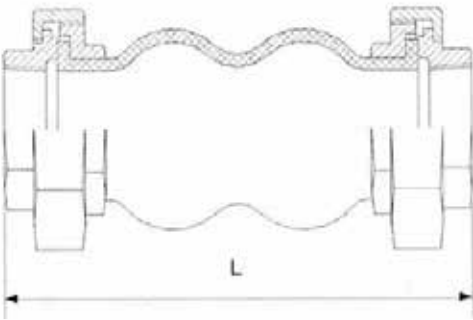

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	Inch	L [mm]
15	1/2"	200
20	3/4"	200
25	1"	200
32	1 1/4"	210
40	1 1/2"	210
50	2"	210
65	2 1/2"	240
80	3"	240