

Tam Geçişli Küresel Vana (3 Parçalı)
Full Port Ball Valve (3 Piece)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Gövde	: Sfero Döküm
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN16
Body	: Ductile Iron
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
BAV-0302X015	DN15
BAV-0302X020	DN20
BAV-0302X025	DN25
BAV-0302X032	DN32
BAV-0302X040	DN40
BAV-0302X050	DN50

SERTİFİKA / CERTIFICATE



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES


Standart No / Standard No : TS 3148

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature : -10... +110 °C

MALZEME / MATERIAL

Gövde / Body	: Sfero Döküm / Ductile Iron	Sit / Seat	: PTFE
Kapak / Bonnet	: Pik Döküm / Cast Iron	O-ring / O-ring	: EPDM
Küre / Ball	: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	Civata / Bolt	: Karbon Çelik / Carbon Steel
Kol / Lever	: ST37-Çelik / ST37-Steel	Somun / Nut	: Karbon Çelik / Carbon Steel
Mil / Stem	: Paslanmaz Çelik - AISI420 / Stainless Steel- AISI420		

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

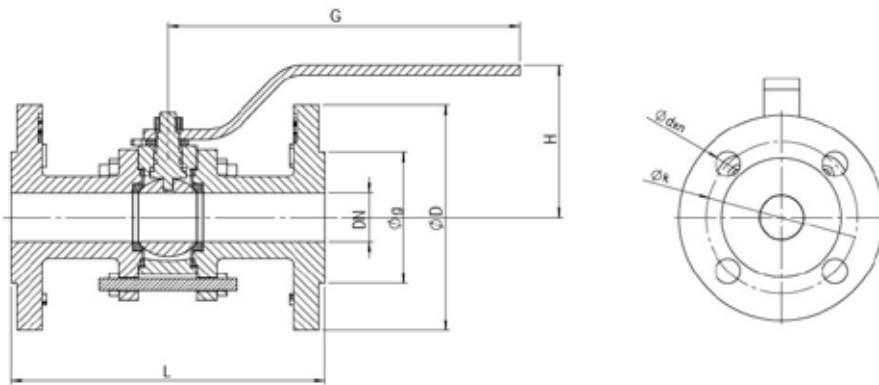

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	L [mm]	OD [mm]	DK [mm]	Ødxa [mm]	g [mm]	H [mm]	G [mm]	Kv
15	130	95	65	14	46	67	160	15,57
20	150	105	75	14	58	77	180	31,14
25	160	115	85	14	67	80	180	41,52
32	180	140	100	19	78	85	180	80,45
40	140	150	110	19	84	115	187	142,73
50	150	165	125	19	99	122	255	179,06