

BAV-0201

Tam Geçişli Küresel Vana (2 Parçalı) Full Port Ball Valve (2 Piece)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Gövde	: Pük döküm
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN10 / PN16
Body	: Cast iron
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
BAV-0201X065	DN65
BAV-0201X080	DN80
BAV-0201X100	DN100
BAV-0201X125	DN125

SERTİFİKA / CERTIFICATE



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No / Standard No : TS 3148

Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN10 / PN16


Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : 120 °C

Maksimum Çalışma Basıncı (Sürekli) / Maximum Working Pressure (Continuous) : PN 10 için 6,7 bar / PN16 için 11 bar

MALZEME / MATERIAL

Gövde / Body	: Pük Döküm / Cast iron (GG25)
Küre / Ball	: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Sit / Seat	: PTFE
Mil / Stem	: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
O-ring / O-ring	: EPDM
Civata / Bolt	: Karbon Çelik / Carbon Steel
Somun / Nut	: Karbon Çelik / Carbon Steel

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

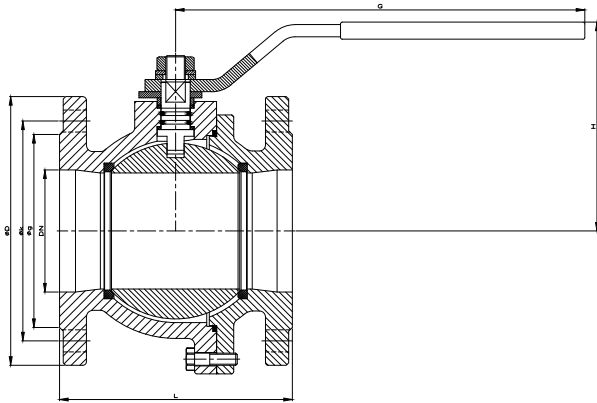

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	L [mm]	g [mm]	DK [mm]	DD [mm]	H [mm]	G [mm]	Kv
65	170	118	145	185	140	260	638,00
80	180	132	160	200	155	335	967,00
100	190	156	180	220	170	335	1.633,00
125	325	184	210	250	190	335	2.795,00