

BAV-0302

Tam Geçişli Küresel Vana (3 Parçalı) Full Port Ball Valve (3 Piece)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Gövde	: Sfero döküm
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN16
Body	: Ductile Iron
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
BAV-0202X065	DN65
BAV-0302X080	DN80
BAV-0302X100	DN100
BAV-0302X125	DN125
BAV-0302X150	DN150
BAV-0302X200	DN200

SERTİFİKA / CERTIFICATE



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No / Standard No : TS 3148

Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : 120 °C

Maksimum Çalışma Basıncı (Sürekli) / Maximum Working Pressure (Continuous) : 11 bar

MALZEME / MATERIAL

Gövde / Body : Sfero Döküm (DN65 Pik Döküm) / Ductile Iron (GGG40.3) (DN65 Cast Iron)

Kapak / Bonnet : Pik Döküm / Cast Iron (GG25)

Küre / Ball : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Sit / Seat : PTFE

Mil / Stem : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel


O-ring / O-ring : EPDM

Kol / Hand lever : Plastik Kaplı Karbon Çelik / Plastic Coated Carbon Steel

Saplama / Rod : Karbon Çelik / Carbon Steel

Somun / Nut : Karbon Çelik / Carbon Steel

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

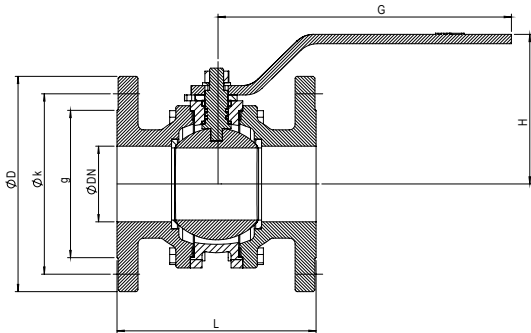

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	L [mm]	g [mm]	ØK [mm]	ØD [mm]	H [mm]	G [mm]	Kv
*65	170	118	145	185	140	260	638,00
80	180	132	160	200	155	335	967,00
100	190	156	180	220	170	335	1.633,00
125	325	184	210	250	190	335	2.795,00
150	350	211	240	285	245	700	2.024,00
200	400	266	295	340	280	700	8.000,00

* DN 65 Pik Döküm / DN 65 Cast Iron