

## Döner Flanşlı Limit Rodlu Titreşim Yutucu Vibration Absorber with Limit Rod Rotary Flanged



### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Basınç Sınıfı</b>	: PN16 / PN25
<b>Sıcaklık</b>	: -80 °C / 427 °C
<b>Genişleme</b>	: 30 mm (-20+10] / 60 mm (-40+20) Flanşlı
<b>Pressure Rating</b>	: PN16 / PN25
<b>Temperature</b>	: -80 °C / 427 °C
<b>Expansion</b>	: 30 mm (-20+10] / 60 mm (-40+20) Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
UTY0911X025	DN25
UTY0911X032	DN32
UTY0911X040	DN40
UTY0911X050	DN50
UTY0911X065	DN65
UTY0911X080	DN80
UTY0911X100	DN100
UTY0911X125	DN125
UTY0911X150	DN150
UTY0911X200	DN200
UTY0911X250	DN250
UTY0911X300	DN300

### SERTİFİKA / CERTIFICATE




### KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Makineler / Machines  
Pompalar / Pumps  
Motorlar / Motors  
Egzoz uygulamaları / Exhaust systems  
Gaz hatları / Gas lines  
Su hatları / Water lines

### MALZEME / MATERIAL

**Körük / Bellows** : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  
**Flanş / Flange** : Carbon Steel / Karbon Çelik  
**Somun / Nut** : Carbon Steel / Karbon Çelik  
**Saplama / Rod** : Carbon Steel / Karbon Çelik

### TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

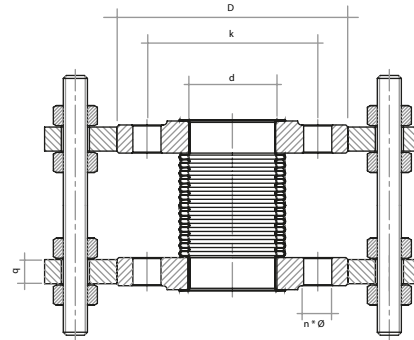

### ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	Inch	L [mm]		ØD [mm]	Ød [mm]	Øk [mm]	b [mm]	n [mm]	ØA [mm]	ØM [mm]	Körük Efektif Alanı Bellows Effective Area [cm <sup>2</sup> ]
		30	60								
25	1"	110	-	115	42,4	85	16	4	14	177	17,87
32	1 1/4"	110	-	140	42,4	100	18	4	18	202	17,87
40	1 1/2"	120	-	150	48,3	110	18	4	18	212	23,25
50	2"	120	180	165	60,3	125	20	4	18	227	37,02
65	2 1/2"	120	180	185	76,1	145	20	4	18	281	57,49
80	3"	120	180	200	88,9	160	20	8	18	296	78,47
100	4"	120	185	220	114,3	180	22	8	18	316	126,98
125	5"	125	190	250	139,7	210	22	8	18	346	185,91
150	6"	130	200	285	168,3	240	24	8	22	384	266,34
200	8"	150	230	340	219,1	295	26	12	22	447	441,34
250	10"	165	245	405	273	355	29	12	26	515	678,87
300	12"	165	245	460	323,9	410	32	12	26	570	950,88